

# sorjázó szerszámok




## „O”-GYŰRŰ HORONYSORJÁZÓ

NG1100

Segítségével könnyedén eltávolíthatja a sorját az „O”-gyűrű hornyából, megakadályozva ezzel az „O”-gyűrű esetleges sérülését összeszereléskor.

Sorjazható horony méret: 0-3 mm

**Tartalma:** NG-1 markolat és OR penge.



SZABADALMAZTATOTT



## NOGA V VÁGÓ NG3200

Maximum 8 mm széles lemezek élsorjázásához.

**Tartalma:** NG-3 markolat, L foglalat és L3 penge.



## MARKOLATOK



### NG-1 MARKOLAT

NG1000

Minden S pengéhez (3,2 mm)  
A tökéletes kényelemért.



### NG-3 MARKOLAT

NG3000

Minden pengefoglalathoz.  
A tökéletes kényelemért.

## PENGEFOGLALATOK




### K FOGLALAT EL04003

Horonsorjázó pengék rögzítéséhez.  
M3-as menettel.  
Hossz: 135 mm



### L FOGLALAT EL07013

L pengék rögzítéséhez. A pengék  
3 mm-es négyzet furatban, M4-es  
csavarral rögzítve.  
Hossz: 131 mm

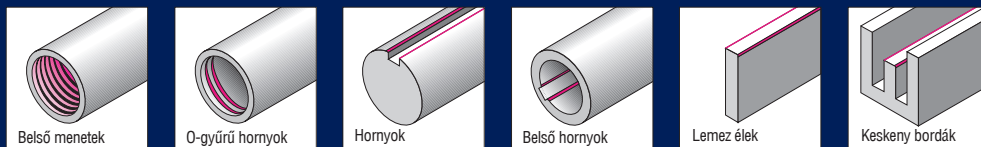


## KÉTÉLŰ SZERSZÁMOK



### HORONYSORJÁZÓ NG3300

Sorják eltávolítása könnyedén a hornyok belső éléről. Horonyszélesség: 2,4-11 mm

**Tartalma:** NG-3 markolat, K foglalat és N80K penge.




### KÉTOLDALAS SORJÁZÓ DB1000

Egyszerre távolítja el a sorját legfeljebb 12 mm vastag lemez mindkét oldaláról.

DB markolat ellátva kézvédő betéttel. A hengeres pengék elforgatásával és megfordításával növelheti a penge élettartamát. Külső sarok sorjázásához használjon egy pengét.

**Tartalma:** Markolatra szerelt 2 db N80 penge.



Minden penge HSS anyagból készült. Keménysége 62-64 Rc kivéve N80M42 és N80KM42 HHSCO 65-67 Rc.

PENGÉK	Katalógus szám		Méret (mm)	Élszög (fok)	Súly (gramm)	Csomagolási egység
N80	BN8010		0-12	55°	35	10
N80M42	BN8043		0-12	55°	33	10
N70K	BN7001		1.2-8	55°	5	1
N80K	BN8110		2.4-11	55°	30	10
N80KM42	BN8143		2.4-11	55°	29	10
N90K	BN9009		3-15	55°	9	1
L3	BL3001		1-8	50°	6	1
L4	BL4001		0-2.5	50°	6	1
O-RING	BO1001		1-3	40°	9	1
TC	BC1001		Max. 3	90°	8	1